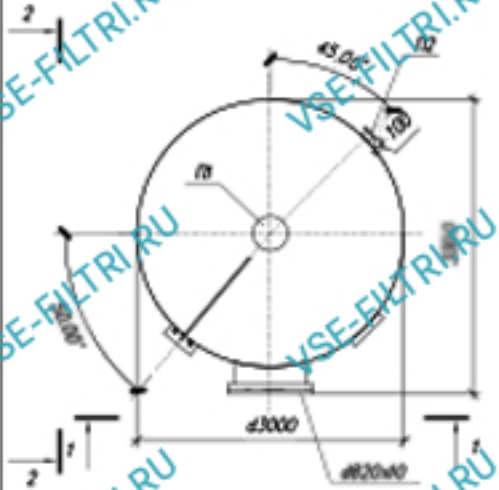


Поз.	Наименование	Разм
	Наименование присоединительных п	
П1	Подвод исходной воды	DN2
П2	Гидрозагрузка	DN1
П3	Дренаж	DN6
П4	Гидровыгрузка	DN1
П5	Отвод отфильтрованной воды	DN2
	Описание	Знач
	Общие характеристики ребов	
	Производительность	6
	Обменный вес	1000
	Рабочее давление	6,0 атм.
	Давление при гидравлических испытаниях	10,0 атм.
	Время проведения гидравлических испытаний	2
	Описание загрузки (загрузка не входит в	
	Фильтрующий материал	кварцев
	Объем загрузки в фильтре	7,1
	Дренажно-распределительная систе	
	Тип верхней распределительной системы	гидравл. пер
	Тип нижней ДРС	ложное д
	Тип Ф30	дренаж
	Материал Ф30	нерж.
	Диаметр прорези щели	0,4
	Площадь фильтрации одного Ф30	225
	Количество Ф30 в фильтре	295
	Расстояние между Ф30 (между центрами Ф30)	150
	Обвязочные Ф30	уточн. при з
	Производитель Ф30	

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Разработчик системы водоснаб